AIR200 TITANIUM S3S ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022

A E PS WPA HRO FO CI SR

LEMAITRE
Safety since 1974

ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Elektrischer Widerstand zwischen 10^5 Ω und 10^8 Ω.
- Verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen.

Produktinformationen

- **Obermaterial :** schmutzabweisendes Ripstop-Gewebe, wasserabweisende Mikrofaser mit Velours-Finish, Frontpartie mit TPU-Beschichtung
- **Innenfutter :** mikrobelüftetes 3D-Textil
- **Zehenschutzkappe :** Aluminium
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS PRO“
- **Sohle :** AIRPOP (EVA / ETPU / Nitril)
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 8157

Besonderheiten

- Semi-orthopädische OPUS-Einlegesohle für Standardfüße, auch erhältlich für Senk- und Spreizfüße
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- temperaturneständige Sohle bis 300°C (HRO)
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

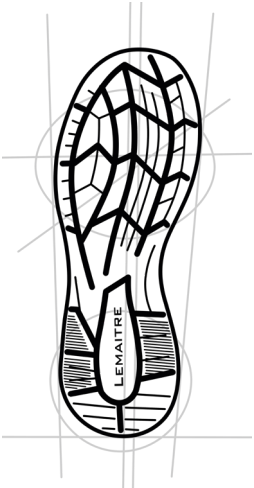

AIRPOP

Sohlen-Highlights

- EVA-Komfortsohle, flexibel und leicht für spürbaren Komfort
- AIR BOUNCE-Einsatz aus ETPU, sorgt für einen dynamischen Aufprall, elastisches Material für täglichen Komfort, Energierückgabe zur Vermeidung von Knie- und Rückenschmerzen
- temperaturbeständige Sohle bis 300°C
- abgerundete Ferse für ein natürliches Abrollen des Fußes

Anwendungsbereiche

- Handwerk, Vertrieb, Lager, Logistik, Transport, Einzelhandel, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

AIR200 TITANIUM S3S ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022

A E PS WPA HRO FO CI SR

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** Ripstop/Mikrofaser/TPU
- **Zunge :** Ripstop und synthetisches Material
- **Innenfutter :** mikrobelüftetes 3D-Textil

Artikel

- **Name :** AIR200 TITANIUM S3S ESD
- **Artikelgrundnummer :** 8157

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 522 g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 42**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 43 bis 50**
  Box 355 x 235 x 130 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

Eigenschaften Sohle

- **Name :** AIRPOP
- **Material :** Sohle EVA / ETPU / Nitril
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (grundlegende Anforderungen) :**
  Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,89 (Norm ≥ 0,36)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,58 (Norm ≥ 0,31)
- **Reibungskoeffizient (SR) :**
  Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,38 (Norm ≥ 0,22)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,23 (Norm ≥ 0,19)

EAN-Nummern

35	3237154593356	**43**	3237154593431
36	3237154593363	**44**	3237154593448
37	3237154593370	**45**	3237154593455
38	3237154593387	**46**	3237154593462
39	3237154593394	**47**	3237154593479
40	3237154593400	**48**	3237154593486
41	3237154593417	**49**	3237154593493
42	3237154593424	**50**	3237154593509

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2022

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- LG — Halt auf Leitern **(neu)** (Ladder Grip)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich **(geändert)** (Perforation Resistance, Steel Midsole)
- PL — Widerstand gegen Durchstich **(neu)** (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)
- PS — Widerstand gegen Durchstich **(neu)** (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)
- SC — Abriebfestigkeit der Überkappe **(neu)** (Scuff Cap)
- SR — Rutschfestigkeit **(neu)** (Slip Resistance)
- WPA — Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme **(neu)** (Water Penetration and Absorption)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial **(bisher)** (Water Resistant Upper)

LEMAITRE
Safety since 1974

AIRPOP

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-09