




## PRODUKTFORMATIONEN

- **Obermaterial** : Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser
- **Zehenschutzkappe** : Fiberglas
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : CASUAL / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer** : 8127

## BESONDERHEITEN

- auch als Arbeitstiefel O2 erhältlich
- inklusive LEMAITRE MEMORYfoam-Einlegesohle
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- metallfrei - 0% metal

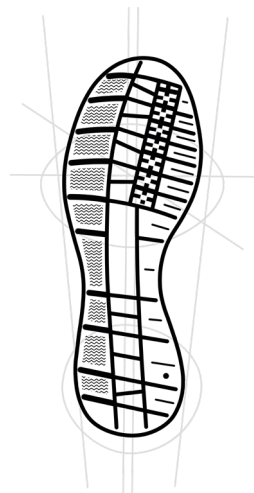

## CASUAL

### SOHLEN-HIGHLIGHTS

- große Auftrittfläche für optimal Stabilität
- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe
- profilierte Sohle für verstärkte Haftung
- extra flexible und leichte Sohle

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb Transport, Behörden und Verwaltungen



## EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser

## ARTIKEL

- **Name** : Chukka noir S3
- **Artikelgrundnummer** : 8127



## WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 478 g (pro Schuh in Größe 42)



## VERPACKUNG

- |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ▪ <b>von 35 bis 43</b>                                    | ▪ <b>von 44 bis 50</b>                                    |
| <b>Box</b> 316 x 204 x 121 mm                             | <b>Box</b> 355 x 220 x 130 mm                             |
| <b>Karton</b> 635 x 445 x 325 mm<br>(10 Boxen pro Karton) | <b>Karton</b> 660 x 450 x 360 mm<br>(10 Boxen pro Karton) |

## EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : CASUAL
- **Material** : PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm  $\geq 0,13$ )

## EAN-NUMMERN

- |             |               |             |               |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ▪ <b>35</b> | 3237154507353 | ▪ <b>43</b> | 3237154507438 |
| ▪ <b>36</b> | 3237154507360 | ▪ <b>44</b> | 3237154507445 |
| ▪ <b>37</b> | 3237154507377 | ▪ <b>45</b> | 3237154507452 |
| ▪ <b>38</b> | 3237154507384 | ▪ <b>46</b> | 3237154507469 |
| ▪ <b>39</b> | 3237154507391 | ▪ <b>47</b> | 3237154507476 |
| ▪ <b>40</b> | 3237154507407 | ▪ <b>48</b> | 3237154507483 |
| ▪ <b>41</b> | 3237154507414 | ▪ <b>49</b> | 3237154507490 |
| ▪ <b>42</b> | 3237154507421 | ▪ <b>50</b> | 3237154507506 |

## GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

- |                                                 |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Antistatik<br>(Antistatic)             | <b>FO</b> Kraftstoffbeständigkeit<br>(Resistance of Fuel and Oil)    | <b>WR</b> Wasserdichtigkeit<br>(Water Resistance)                    |
| <b>AN</b> Knöchelschutz<br>(Ankle Protection)   | <b>HI</b> Hitzeisolierung<br>(Heat Isolation)                        | <b>WRU</b> Wasserdichtes Obermaterial<br>(Water Resistant Upper)     |
| <b>CI</b> Kälteisolierung<br>(Cold Isolation)   | <b>HRO</b> Verhalten gegen Kontakthitze<br>(Heat Resistance Outsole) | <b>SRC</b> Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)<br>(Slip Resistance A/B/C) |
| <b>CR</b> Schnittfestigkeit<br>(Cut Resistance) | <b>M</b> Mittelfußschutz<br>(Metatarsal Protection)                  |                                                                      |
| <b>E</b> Energieaufnahme<br>(Energy Absorption) | <b>P</b> Widerstand gegen Durchstich<br>(Perforation Resistance)     |                                                                      |