




LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Mehrweitesystem in L & XXL :
um auch wirklich jedem Fuß
gerecht zu werden!

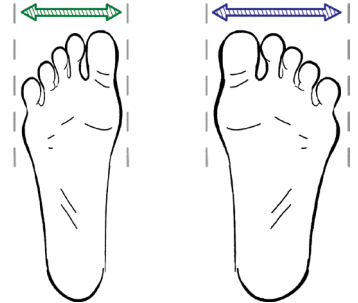

PRODUKTTINFORMATIONEN


- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : abriebfestes 3D-Mesh
- **Zehenschutzkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : GENESIS / 2PU

- **Lieferbare Größen** : 35 bis 49 (Weite L)
41 bis 49 (Weite XXL)

- **Artikelgrundnummer** : 8061 (Weite L)
8064 (Weite XXL)

BESONDERHEITEN

- Mehrweitesystem - in Weite L & XXL
- seitlicher Membran-Einsatz - für eine besonders gute Belüftung im Schuh
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

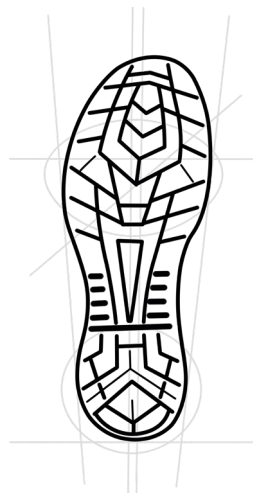

GENESIS

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- angespritzter Spitzenschutz
- Energieabsorption in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- eingearbeiteter Absatz
- 2 verschiedene Dichten Polyurethan für eine vollständige Stoßdämpfung
- Sohle für Innenräume und urbane Böden konzipiert, besonders flexibel und haltbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Leichtindustrie, Logistik, Handling, Transport, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung** : ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : Mikrofaser
- **Zunge** : hochfestes Textil
- **Innenfutter** : abriebfestes 3D-Mesh

ARTIKEL

- **Name** : Riley low S3S ESD
- **Artikelgrundnummer** : 8061/8064



WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 480/525 g (pro Schuh in Größe 42 L/XXL)

VERPACKUNG

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ▪ von 35 bis 44 | ▪ von 45 bis 49 |
| Box 315 x 220 x 125 mm | Box 355 x 235 x 125 mm |
| Karton 635 x 445 x 325 mm | Karton 660 x 450 x 360 mm |
| (10 Boxen pro Karton) | (10 Boxen pro Karton) |



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : GENESIS
- **Material** : PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,37 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,15 (Norm $\geq 0,13$)

EAN-NUMMERN WEITE L

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 35 3237154633359 | ▪ 43 3237154633434 |
| ▪ 36 3237154633366 | ▪ 44 3237154633441 |
| ▪ 37 3237154633373 | ▪ 45 3237154633458 |
| ▪ 38 3237154633380 | ▪ 46 3237154633465 |
| ▪ 39 3237154633397 | ▪ 47 3237154633472 |
| ▪ 40 3237154633403 | ▪ 48 3237154633489 |
| ▪ 41 3237154633410 | ▪ 49 3237154633496 |
| ▪ 42 3237154633427 | |

EAN-NUMMERN WEITE XXL

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 41 3237154635414 | ▪ 46 3237154635469 |
| ▪ 42 3237154635421 | ▪ 47 3237154635476 |
| ▪ 43 3237154635438 | ▪ 48 3237154635483 |
| ▪ 44 3237154635445 | ▪ 49 3237154635490 |
| ▪ 45 3237154635452 | |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2022

A Antistatik (Antistatic)	HI Hitzeisolierung (Heat Isolation)	PS Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)
AN Knöchelschutz (Ankle Protection)	HRO Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)	SC Abriebfestigkeit der Überkappe (Scuff Cap)
CI Kälteisolierung (Cold Isolation)	LG Halt auf Leitern (Ladder Grip)	SR Rutschfestigkeit (Slip Resistance)
CR Schnittfestigkeit (Cut Resistance)	M Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)	WPA Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (Water Penetration and Absorption)
E Energieaufnahme (Energy Absorption)	P Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Steel Midsole)	WR Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
FO Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)	PL Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)	WRU Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)