




sympatex®

## PRODUKTTINFORMATIONEN

- **Obermaterial** : robustes Rindsleder
- **Innenfutter** : SympaTex®-Funktionsfutter
- **Zehenschutzkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : GENESIS / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 35 bis 49 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer** : 8079

## BESONDERHEITEN

- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

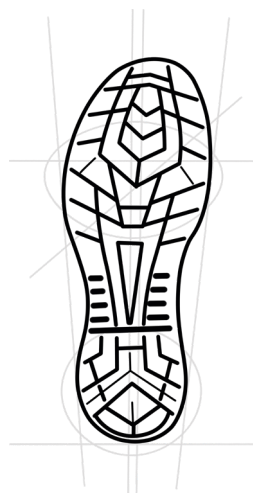

## GENESIS

### SOHLEN-HIGHLIGHTS

- angespritzter Spitzenschutz
- Energieabsorption in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- eingearbeiteter Absatz
- 2 verschiedene Dichten Polyurethan für eine vollständige Stoßdämpfung
- Sohle für Innenräume und urbane Böden konzipiert, besonders flexibel und haltbar


## ANWENDUNGSBEREICHE

- Grünflächen und Straßen, Handwerk, Maschinenbau, Elektronik- und Automobilsektor



## EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : 2,2 mm Rindsleder
- **Zunge** : Leder
- **Innenfutter** : SympaTex®-Funktionsfutter

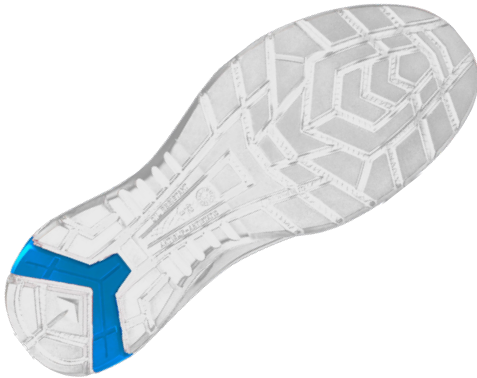

## EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : GENESIS
- **Material** : PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,37 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,15 (Norm  $\geq 0,13$ )

## ARTIKEL

- **Name** : Submarine S3
- **Artikelgrundnummer** : 8079



## WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 575g (pro Schuh in Größe 42)

## VERPACKUNG

- |                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ▪ <b>von 35 bis 44</b>                                    | ▪ <b>von 45 bis 49</b>                                    |
| <b>Box</b> 315 x 220 x 125 mm                             | <b>Box</b> 355 x 235 x 125 mm                             |
| <b>Karton</b> 635 x 445 x 325 mm<br>(10 Boxen pro Karton) | <b>Karton</b> 660 x 450 x 360 mm<br>(10 Boxen pro Karton) |

## EAN-NUMMERN

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ <b>35</b> 3237154419359 | ▪ <b>43</b> 3237154419434 |
| ▪ <b>36</b> 3237154419366 | ▪ <b>44</b> 3237154419441 |
| ▪ <b>37</b> 3237154419373 | ▪ <b>45</b> 3237154419458 |
| ▪ <b>38</b> 3237154419380 | ▪ <b>46</b> 3237154419465 |
| ▪ <b>39</b> 3237154419397 | ▪ <b>47</b> 3237154419472 |
| ▪ <b>40</b> 3237154419403 | ▪ <b>48</b> 3237154419489 |
| ▪ <b>41</b> 3237154419410 | ▪ <b>49</b> 3237154419496 |
| ▪ <b>42</b> 3237154419427 |                           |

## GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

|                                                 |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Antistatik<br>(Antistatic)             | <b>FO</b> Kraftstoffbeständigkeit<br>(Resistance of Fuel and Oil)    | <b>WR</b> Wasserdichtigkeit<br>(Water Resistance)                    |
| <b>AN</b> Knöchelschutz<br>(Ankle Protection)   | <b>HI</b> Hitzeisolierung<br>(Heat Isolation)                        | <b>WRU</b> Wasserdichtes Obermaterial<br>(Water Resistant Upper)     |
| <b>CI</b> Kälteisolierung<br>(Cold Isolation)   | <b>HRO</b> Verhalten gegen Kontakthitze<br>(Heat Resistance Outsole) |                                                                      |
| <b>CR</b> Schnittfestigkeit<br>(Cut Resistance) | <b>M</b> Mittelfußschutz<br>(Metatarsal Protection)                  | <b>SRC</b> Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)<br>(Slip Resistance A/B/C) |
| <b>E</b> Energieaufnahme<br>(Energy Absorption) | <b>P</b> Widerstand gegen Durchstich<br>(Perforation Resistance)     |                                                                      |