




LEMAITRE

Safety since 1974

Mehrweitensystem in L & XXL :
um auch wirklich jedem Fuß
gerecht zu werden!

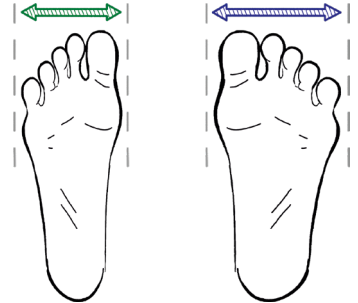

PRODUKTTINFORMATIONEN

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder, gespritzte Überkappe
- **Innenfutter** : GERMTEX®-Klimamembran
- **Zehenschutzkappe** : Stahl
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : GERMAX / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 38 bis 49 (Weite L)
41 bis 49 (Weite XXL)
- **Artikelgrundnummer** : 0922 (Weite L)
0923 (Weite XXL)

BESONDERHEITEN

- Mehrweitensystem in L & XXL
- hervorragende Bodenhaftung
(SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle
(FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen,
und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-
Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191



GERMAX

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- vielseitig einsetzbar : griffige Trittfläche für
perfekten Halt auch auf glatten Industrieböden
- speziell entwickeltes Dämpfungssystem für
eine bequeme Abfederung des Fußes bei jedem
Schritt
- abgerundete Ferse für ein natürliches Abrollen
des Fußes
- prägnanter 15 mm Absatz : Standfestigkeit bei
Tätigkeiten auf Leitern

ANWENDUNGSBEREICHE

- Grünflächen und Straßen, Handwerk, Maschinen-
bau, langer Einsatz auf harten Laufflächen



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : robustes Büffelleder, gespritzte Überkappe
- **Zunge** : abriebfestes Textil
- **Innenfutter** : GERMTEX®-Klimamembran



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : GERMAX
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,40 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,17 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE

- **Name** : Andy Bau S3L
- **Artikelgrundnummer** : 0925/0926



WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 656/684 g (pro Schuh in Größe 42 L/XXL)

VERPACKUNG

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ▪ von 38 bis 44 | ▪ von 45 bis 49 |
| Box 315 x 220 x 125 mm | Box 355 x 220 x 130 mm |
| Karton 635 x 445 x 325 mm | Karton 660 x 450 x 360 mm |
| (10 Boxen pro Karton) | (10 Boxen pro Karton) |

EAN-NUMMERN ANDY AQUA L

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 38 3237153983387 | ▪ 44 3237153983448 |
| ▪ 39 3237153983394 | ▪ 45 3237153983455 |
| ▪ 40 3237153983400 | ▪ 46 3237153983462 |
| ▪ 41 3237153983417 | ▪ 47 3237153983479 |
| ▪ 42 3237153983424 | ▪ 48 3237153983486 |
| ▪ 43 3237153983431 | ▪ 49 3237153983493 |

EAN-NUMMERN ANDY AQUA XXL

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 41 3237153984414 | ▪ 46 3237153984469 |
| ▪ 42 3237153984421 | ▪ 47 3237153984476 |
| ▪ 43 3237153984438 | ▪ 48 3237153984483 |
| ▪ 44 3237153984445 | ▪ 49 3237153984490 |
| ▪ 45 3237153984452 | |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

- | | | |
|---|--|--|
| A Antistatik
(Antistatic) | FO Kraftstoffbeständigkeit
(Resistance of Fuel and Oil) | WR Wasserdichtigkeit
(Water Resistance) |
| AN Knöchelschutz
(Ankle Protection) | HI Hitzeisolierung
(Heat Isolation) | WRU Wasserdichtes Obermaterial
(Water Resistant Upper) |
| CI Kälteisolierung
(Cold Isolation) | HRO Verhalten gegen Kontakthitze
(Heat Resistance Outsole) | SRC Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)
(Slip Resistance A/B/C) |
| CR Schnittfestigkeit
(Cut Resistance) | M Mittelfußschutz
(Metatarsal Protection) | |
| E Energieaufnahme
(Energy Absorption) | P Widerstand gegen Durchstich
(Pierforation Resistance) | |