AVALANCHE S3

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO CI SRC

PERF
PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Produktinformationen

- **Obermaterial :** wasserabweisendes Vollleder, gespritzter Spitzenschutz
- **Innenfutter :** wärmeisolierender Kunstpelz
- **Zehenschutzkappe :** Polycarbonat
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS“, metallfrei
- **Sohle :** e•lite / PU
- **Lieferbare Größen :** 38 bis 47 (Weite M)
- **Artikelgrundnummer :** 7165

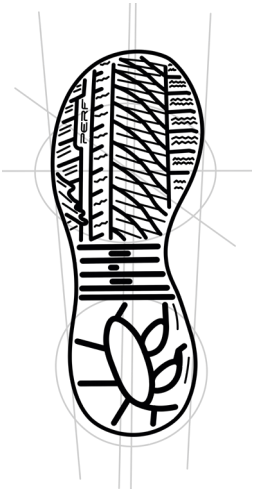

PERF

Sohlen-Highlights

- Sohle mit unterschiedlichen Strukturen und Rillentiefen für guten Halt auf allen Untergründen
- besonders voluminös, für Extra-Komfort an langen Arbeitstagen
- optimale Absorption von Belastungen der Wirbelsäule durch den Einsatz expandiertem PU, kombiniert mit Memory-Effekt und konkaver Oberfläche
- abgesetzte Ferse für mehr Sicherheit, insbesondere bei Tätigkeiten auf Leitern

Besonderheiten

- metallfrei - 0% metal
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance C)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)

Anwendungsbereiche

- Forst- und landwirtschaftliche Arbeiten, Grünflächen, Straßen, nasse Umgebungen und unwegsames Gelände
- speziell für raue Einsätze im Winter

AVALANCHE S3

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO CI SRC

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** robustes Vollleder
- **Zunge :** Leder
- **Innenfutter :** Kunstpelz

Artikel

- **Name :** Avalanche S3
- **Artikelgrundnummer :** 7165

Eigenschaften Sohle

- **Name :** e•lite
- **Material :** Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,29 (Norm ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient (SRB) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,14 (Norm ≥ 0,13)

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 580 g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 38 bis 47**
  Box 330 x 225 x 125 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

38	4250965400919	**43**	4250965400964
39	4250965400926	**44**	4250965400971
40	4250965400933	**45**	4250965400988
41	4250965400940	**46**	4250965400995
42	4250965400957	**47**	4250965401008

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
- SRC — Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)

LEMAITRE
Safety since 1974

PERF

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-04