




PRODUKTTINFORMATIONEN

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : abriebfestes Textil
- **Zehenschutzkappe** : Stahl
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : ParaBolic®-SPORTY/ 2PU
- **Lieferbare Größen** : 36 bis 48 (Weite XL)
- **Artikelgrundnummer** : 8095

BESONDERHEITEN

- ESD-Modell : Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

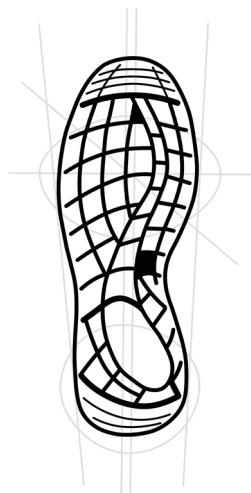

SPORTY

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- Parabolic®-Patent mit Anti-Ermüdungs-Feder effekt und verbesserter Stabilität
- optimierte Grifffläche und abgerundete Ferse für mehr Komfort beim Fahren von Fahrzeugen
- Berücksichtigung der natürlichen Fußform und flache Unisex-Sohle im sportlichen Stil
- Sohle unterhalb der Fußhöhe angespritzt, dadurch bessere Anpassung des Obermaterials an die Fußform mit großer Flexibilität der Sohle

ANWENDUNGSBEREICHE

- Handwerk, Maschinenbau, Lager, Logistik, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung** : ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : Mikrofaser
- **Zunge** : hochfestes Textil
- **Innenfutter** : abriebfestes Textil



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : SPORTY
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,37 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,32 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,27 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE

- **Name** : Bolt BL S3 ESD
- **Artikelgrundnummer** : 8090



WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 534 g (pro Schuh in Größe 42)

VERPACKUNG

- | | |
|---|---|
| ▪ von 36 bis 40 | ▪ von 41 bis 48 |
| Box 315 x 220 x 125 mm | Box 355 x 220 x 130 mm |
| Karton 635 x 445 x 325 mm
(10 Boxen pro Karton) | Karton 660 x 450 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton) |

EAN-NUMMERN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 36 3237154268360 | ▪ 43 3237154268438 |
| ▪ 37 3237154268377 | ▪ 44 3237154268448 |
| ▪ 38 3237154268384 | ▪ 45 3237154268452 |
| ▪ 39 3237154268391 | ▪ 46 3237154268469 |
| ▪ 40 3237154268407 | ▪ 47 3237154268476 |
| ▪ 41 3237154268414 | ▪ 48 3237154268483 |
| ▪ 42 3237154268421 | |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

- | | | |
|---|--|--|
| A Antistatik
(Antistatic) | FO Kraftstoffbeständigkeit
(Resistance of Fuel and Oil) | WR Wasserdichtigkeit
(Water Resistance) |
| AN Knöchelschutz
(Ankle Protection) | HI Hitzeisolierung
(Heat Isolation) | WRU Wasserdichtes Obermaterial
(Water Resistant Upper) |
| CI Kälteisolierung
(Cold Isolation) | HRO Verhalten gegen Kontakthitze
(Heat Resistance Outsole) | SRC Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)
(Slip Resistance A/B/C) |
| CR Schnittfestigkeit
(Cut Resistance) | M Mittelfußschutz
(Metatarsal Protection) | |
| E Energieaufnahme
(Energy Absorption) | P Widerstand gegen Durchstich
(Puncture Resistance) | |