




PRODUKTTINFORMATIONEN

- **Obermaterial** : Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser
- **Zehenschutzkappe** : Fiberglas
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : CASUAL / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 38 bis 50 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer** : 8129

BESONDERHEITEN

- auch als Arbeitstiefel O2 erhältlich
- inklusive LEMAITRE MEMORYfoam-Einlegesohle
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- metalfrei - 0% metal

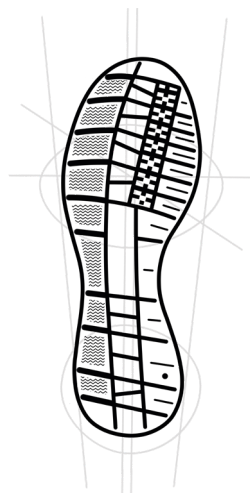

CASUAL

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- große Auftrittsfläche für optimal Stabilität
- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe
- profilierte Sohle für verstärkte Haftung
- extra flexible und leichte Sohle

ANWENDUNGSBEREICHE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb
- Transport, Behörden und Verwaltungen



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : CASUAL
- **Material** : PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE

- **Name** : Derby marine S3
- **Artikelgrundnummer** : 8124



WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 478 g (pro Schuh in Größe 42)

VERPACKUNG

- | | |
|---|---|
| ▪ von 38 bis 43 | ▪ von 44 bis 50 |
| Box 316 x 204 x 121 mm | Box 355 x 220 x 130 mm |
| Karton 635 x 445 x 325 mm
(10 Boxen pro Karton) | Karton 660 x 450 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton) |

EAN-NUMMERN

- | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ▪ 38 | 3237154508381 | ▪ 45 | 3237154508459 |
| ▪ 39 | 3237154508398 | ▪ 46 | 3237154508466 |
| ▪ 40 | 3237154508404 | ▪ 47 | 3237154508473 |
| ▪ 41 | 3237154508411 | ▪ 48 | 3237154508480 |
| ▪ 42 | 3237154508428 | ▪ 49 | 3237154508497 |
| ▪ 43 | 3237154508435 | ▪ 50 | 3237154508503 |
| ▪ 44 | 3237154508442 | | |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

A Antistatik (Antistatic)	FO Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)	WR Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
AN Knöchelschutz (Ankle Protection)	HI Hitzeisolierung (Heat Isolation)	WRU Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
CI Kälteisolierung (Cold Isolation)	HRO Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)	
CR Schnittfestigkeit (Cut Resistance)	M Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)	SRC Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)
E Energieaufnahme (Energy Absorption)	P Widerstand gegen Durchstich (Pierforation Resistance)	