

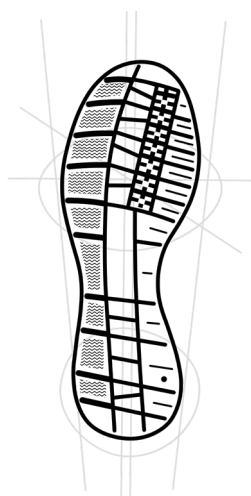


PRODUKTFORMATIONEN

- **Obermaterial** : Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser
- **Sohle** : CASUAL / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 35 bis 50 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer** : 8133

BESONDERHEITEN

- auch als Sicherheitstiefel S3 erhältlich
- inklusive LEMAITRE MEMORYfoam-Einlegesohle
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- metallfrei - 0% metal



CASUAL

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- große Auftrittsfläche für optimal Stabilität
- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe
- profilierte Sohle für verstärkte Haftung
- extra flexible und leichte Sohle

ANWENDUNGSBEREICHE

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb Transport, Behörden und Verwaltungen
- Für Tätigkeiten, bei denen kein Durchtrittschutz und kein Schutz vor Stößen oder Quetschungen vorgeschrieben ist.



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : Mikrofaser mit Velourseffekt
- **Zunge** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : atmungsaktive, perforierte Mikrofaser



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : CASUAL
- **Material** : PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,31 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,22 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

VARIANTE

- **Name** : Derby noir 02
- **Artikelgrundnummer** : 8131



WEITERE INFORMATIONEN



- **Gewicht** : 478 g (pro Schuh in Größe 42)

VERPACKUNG

- | | |
|---|---|
| ▪ von 35 bis 43 | ▪ von 44 bis 50 |
| Box 316 x 204 x 121 mm | Box 355 x 220 x 130 mm |
| Karton 635 x 445 x 325 mm
(10 Boxen pro Karton) | Karton 660 x 450 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton) |

EAN-NUMMERN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ 35 3237154510353 | ▪ 43 3237154510438 |
| ▪ 36 3237154510360 | ▪ 44 3237154510445 |
| ▪ 37 3237154510377 | ▪ 45 3237154510452 |
| ▪ 38 3237154510384 | ▪ 46 3237154510469 |
| ▪ 39 3237154510391 | ▪ 47 3237154510476 |
| ▪ 40 3237154510407 | ▪ 48 3237154510483 |
| ▪ 41 3237154510414 | ▪ 49 3237154510490 |
| ▪ 42 3237154510421 | ▪ 50 3237154510506 |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN
NACH NORM EN ISO 20347: 2012Antistatik
(Antistatic)Energieaufnahme
(Energy Absorption)Kälteisolierung
(Cold Isolation)Kraftstoffbeständigkeit
(Resistance of Fuel and Oil)Wasserdichtes Obermaterial
(Water Resistant Upper)Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)
(Slip Resistance A/B/C)