GEORGE LOW S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

LEMAITRE
Safety since 1974

Produktinformationen

- **Obermaterial :** robustes Rindsleder
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh
- **Zehenschutzkappe :** Aluminium
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS“
- **Sohle :** GENESIS / 2PU
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 49 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 8073

Besonderheiten

- ESD-Modell : Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

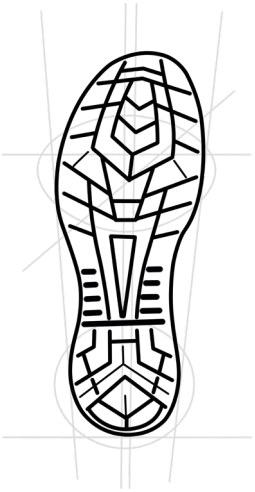

GENESIS

Sohlen-Highlights

- angespritzter Spitzenschutz
- Energieabsorbtion in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- eingearbeiteter Absatz
- 2 verschiedene Dichten Polyurethan für eine vollständige Stoßdämpfung
- Sohle für Innenräume und urbane Böden konzipiert, besonders flexibel und haltbar

Anwendungsbereiche

- Grünflächen und Straßen, Handwerk, Maschinenbau, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

GEORGE LOW S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** 2,2 mm Rindsleder
- **Zunge :** Leder
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh

Variante

- **Name :** George high S3 ESD
- **Artikelgrundnummer :** 8074

Eigenschaften Sohle

- **Name :** GENESIS
- **Material :** PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,37 (Norm ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient (SRB) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,15 (Norm ≥ 0,13)

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 560 g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 44**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 49**
  Box 355 x 235 x 125 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

35	3237154414354	**43**	3237154414439
36	3237154414361	**44**	3237154414446
37	3237154414378	**45**	3237154414453
38	3237154414385	**46**	3237154414460
39	3237154414392	**47**	3237154414477
40	3237154414408	**48**	3237154414484
41	3237154414415	**49**	3237154414491
42	3237154414422		

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
- SRC — Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)

LEMAITRE
Safety since 1974

GENESIS

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-03