IVAR S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

LEMAITRE

Safety since 1974

40% mehr Kappenvolumen
im Vergleich zu handelsüblichen Zehenschutzkappen!

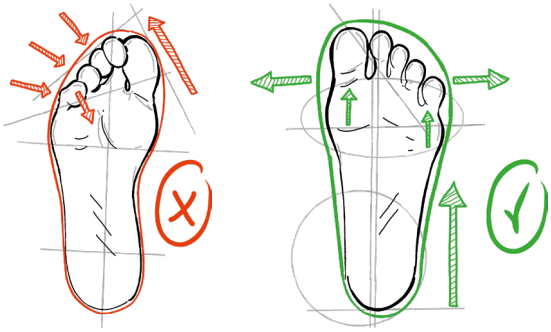

normaler Schuh **Level2-Schuh**

Produktinformationen

- **Obermaterial :** Mikrofaser, Textil, TPU-Beschichtung
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh
- **Zehenschutzkappe :** Aluminium
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS“
- **Sohle :** LEVEL2 / 2PU
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 50 (Weite 3XL)
- **Artikelgrundnummer :** 8105

Besonderheiten

- ESD-Modell : Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- Jump-LM® Fersenpolsterung
- 40% mehr Kappenvolumen
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

LEVEL2

Sohlen-Highlights

- integrierter Spitzenschutz
- Energieabsorbtion in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- eingearbeiteter Absatz
- 2 verschiedene Dichten Polyurethan für eine vollständige Stoßdämpfung
- Sohle für Innenräume und urbane Böden konzipiert, besonders flexibel und haltbar

Anwendungsbereiche

- Handwerk, Maschinenbau, Lager, Logistik, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

IVAR S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** Mikrofaser, Textil, TPU-Beschichtung
- **Zunge :** Textil
- **Innenfutter :** atmungsaktives 3D-Mesh

Eigenschaften Sohle

- **Name :** LEVEL2
- **Material :** PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,33 (Norm ≥ 0,28))
- **Reibungskoeffizient (SRB) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,19 (Norm ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,14 (Norm ≥ 0,13)

Variante

- **Name :** Ivar S3 ESD
- **Artikelgrundnummer :** 8104

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 545g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 44**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 50**
  Box 355 x 235 x 125 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

35	3237154470350	**43**	3237154470435
36	3237154470369	**44**	3237154470442
37	3237154470374	**45**	3237154470459
38	3237154470381	**46**	3237154470466
39	3237154470398	**47**	3237154470473
40	3237154470404	**48**	3237154470480
41	3237154470411	**49**	3237154470497
42	3237154470428	**50**	3237154470503

Personalisierung

- auf einer Fläche von 60 x 20 mm kann dieser Schuh auf der Außenseite mit einem Logo versehen werden

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
- SRC — Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)

LEMAITRE
Safety since 1974

LEVEL2

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-03