



PRODUKTFORMATIONEN

- **Obermaterial** : edles Glattleder
- **Innenfutter** : abriebfestes Textil
- **Zehenschutzkappe** : Polycarbonat
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“, metallfrei
- **Sohle** : BUSINESS / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 38 bis 48 (Weite XL)
- **Artikelgrundnummer** : 1053


BESONDERHEITEN

- metallfrei - 0% metal
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance C)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- besonders vielfältig einsetzbar

BUSINESS

SOHLEN-HIGHLIGHTS

- breite und bequeme Passform
- abgeschrägter Rand : klassische, zeitlose Linie, dünne und elegante Sohle
- Stoßdämpfer in der Ferse : Unterstützung für einen stark beanspruchten Bereich
- erweiterte Auftrittfläche und Unterstützung des Längsgewölbes : hohe Stabilität und Vorbeugung von Muskel-Skelett-Erkrankungen

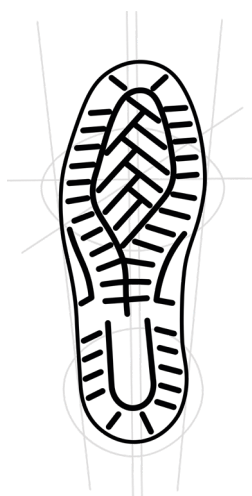

ANWENDUNGSBEREICHE

- Dienstleistungen, Überwachung, Logistik, geeignet für Bereiche mit Metalldetektoren



EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : edles Glattleder
- **Zunge** : Glattleder
- **Innenfutter** : abriebfestes Textil

VARIANTE

- **Name** : Vega S3
- **Artikelgrundnummer** : 1054



WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 505 g (pro Schuh in Größe 42)

VERPACKUNG

- | | |
|---|---|
| ▪ von 38 bis 43 | ▪ von 44 bis 48 |
| Box 315 x 220 x 125 mm | Box 355 x 220 x 130 mm |
| Karton 635 x 445 x 325 mm
(10 Boxen pro Karton) | Karton 660 x 450 x 360 mm
(10 Boxen pro Karton) |



EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : BUSINESS
- **Material** : Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,47 (Norm $\geq 0,32$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,50 (Norm $\geq 0,28$)
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,21 (Norm $\geq 0,18$)
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm $\geq 0,13$)

EAN-NUMMERN

- | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| ▪ 38 | 3237153597386 | ▪ 44 | 3237153597447 |
| ▪ 39 | 3237153597393 | ▪ 45 | 3237153597454 |
| ▪ 40 | 3237153597409 | ▪ 46 | 3237153597461 |
| ▪ 41 | 3237153597416 | ▪ 47 | 3237153597478 |
| ▪ 42 | 3237153597423 | ▪ 48 | 3237153597485 |
| ▪ 43 | 3237153597430 | | |

GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

- | | | |
|---|---|--|
| A Antistatik
(Antistatic) | FO Kraftstoffbeständigkeit
(Resistance of Fuel and Oil) | WR Wasserdichtigkeit
(Water Resistance) |
| AN Knöchelschutz
(Ankle Protection) | HI Hitzeisolierung
(Heat Isolation) | WRU Wasserdichtes Obermaterial
(Water Resistant Upper) |
| CI Kälteisolierung
(Cold Isolation) | HRO Verhalten gegen Kontakt Hitze
(Heat Resistance Outsole) | SRC Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)
(Slip Resistance A/B/C) |
| CR Schnittfestigkeit
(Cut Resistance) | M Mittelfußschutz
(Metatarsal Protection) | |
| E Energieaufnahme
(Energy Absorption) | P Widerstand gegen Durchstich
(Perforation Resistance) | |