




## LEMAITRE

*Safety since 1974*

**Mehrweitensystem in L & XXL :**  
um auch wirklich jedem Fuß  
gerecht zu werden!




### PRODUKTINFORMATIONEN

- **Obermaterial** : wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter** : abriebfestes 3D-Mesh
- **Zehenschutzkappe** : Aluminium
- **Zwischensohle** : „Fibre-LS“
- **Sohle** : GENESIS / 2PU
- **Lieferbare Größen** : 35 bis 49 (Weite L)  
41 bis 49 (Weite XXL)
- **Artikelgrundnummer** : 8061 (Weite L)  
8064 (Weite XXL)

### BESONDERHEITEN

- Mehrweitensystem - in Weite L & XXL
- seitlicher Membran-Einsatz - für eine besonders gute Belüftung im Schuh.
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

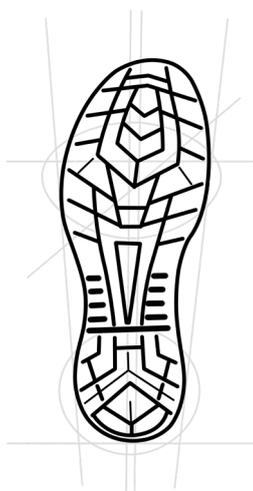

## GENESIS

### SOHLEN-HIGHLIGHTS

- angespritzter Spitzenschutz
- Energieabsorption in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- eingearbeiteter Absatz
- 2 verschiedene Dichten Polyurethan für eine vollständige Stoßdämpfung
- Sohle für Innenräume und urbane Böden konzipiert, besonders flexibel und haltbar

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Leichtindustrie, Logistik, Handling, Transport, Elektronik- und Automobilssektor
- **Achtung** : ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!



## EIGENSCHAFTEN SCHAFT

- **Obermaterial** : Mikrofaser
- **Zunge** : hochfestes Textil
- **Innenfutter** : abriebfestes 3D-Mesh



## EIGENSCHAFTEN SOHLE

- **Name** : GENESIS
- **Material** : PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA)** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm  $\geq 0,32$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,37 (Norm  $\geq 0,28$ )
- **Reibungskoeffizient (SRB)** :  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm  $\geq 0,18$ )  
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,15 (Norm  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE

- **Name** : Riley high S3 ESD
- **Artikelgrundnummer** : 8062/8065



## WEITERE INFORMATIONEN

- **Gewicht** : 480/525 g (pro Schuh in Größe 42 L/XXL)

## VERPACKUNG

- |   |   |
|---|---|
| ▪ <b>von 35 bis 44</b>                                    | ▪ <b>von 45 bis 49</b>                                    |
| <b>Box</b> 315 x 220 x 125 mm                             | <b>Box</b> 355 x 235 x 125 mm                             |
| <b>Karton</b> 635 x 445 x 325 mm<br>(10 Boxen pro Karton) | <b>Karton</b> 660 x 450 x 360 mm<br>(10 Boxen pro Karton) |

## EAN-NUMMERN WEITE L

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ <b>35</b> 3237154266359 | ▪ <b>43</b> 3237154266434 |
| ▪ <b>36</b> 3237154266366 | ▪ <b>44</b> 3237154266441 |
| ▪ <b>37</b> 3237154266373 | ▪ <b>45</b> 3237154266458 |
| ▪ <b>38</b> 3237154266380 | ▪ <b>46</b> 3237154266465 |
| ▪ <b>39</b> 3237154266397 | ▪ <b>47</b> 3237154266472 |
| ▪ <b>40</b> 3237154266403 | ▪ <b>48</b> 3237154266489 |
| ▪ <b>41</b> 3237154266410 | ▪ <b>49</b> 3237154266496 |
| ▪ <b>42</b> 3237154266427 |                           |

## EAN-NUMMERN WEITE XXL

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ▪ <b>41</b> 3237154277416 | ▪ <b>46</b> 3237154277461 |
| ▪ <b>42</b> 3237154277423 | ▪ <b>47</b> 3237154277478 |
| ▪ <b>43</b> 3237154277430 | ▪ <b>48</b> 3237154277485 |
| ▪ <b>44</b> 3237154277447 | ▪ <b>49</b> 3237154277492 |
| ▪ <b>45</b> 3237154277454 |                           |

## GRUNDLEGENDE UND ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN NACH NORM EN ISO 20345: 2011

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>A</b> Antistatik<br>(Antistatic)             | <b>FO</b> Kraftstoffbeständigkeit<br>(Resistance of Fuel and Oil)    | <b>WR</b> Wasserdichtigkeit<br>(Water Resistance)                    |
| <b>AN</b> Knöchelschutz<br>(Ankle Protection)   | <b>HI</b> Hitzeisolierung<br>(Heat Isolation)                        | <b>WRU</b> Wasserdichtes Obermaterial<br>(Water Resistant Upper)     |
| <b>CI</b> Kälteisolierung<br>(Cold Isolation)   | <b>HRO</b> Verhalten gegen Kontakthitze<br>(Heat Resistance Outsole) | <b>SRC</b> Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB)<br>(Slip Resistance A/B/C) |
| <b>CR</b> Schnittfestigkeit<br>(Cut Resistance) | <b>M</b> Mittelfußschutz<br>(Metatarsal Protection)                  |  |
| <b>E</b> Energieaufnahme<br>(Energy Absorption) | <b>P</b> Widerstand gegen Durchstich<br>(Perforation Resistance)     |  |