WHITESPORTY S2 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E WRU FO SRC

LEMAITRE
Safety since 1974

Produktinformationen

- **Obermaterial :** Vollleder mit verdeckter Schnürung
- **Innenfutter :** abriebfestes Textil
- **Zehenschutzkappe :** Stahl
- **Sohle :** ParaBolic®-SPORTY/ 2PU
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 48 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 1222

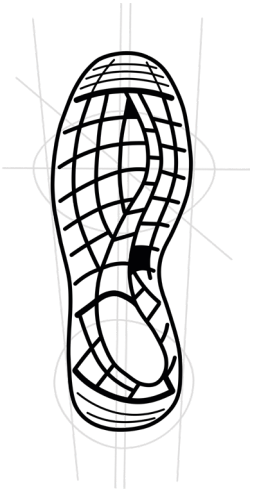

SPORTY

Sohlen-Highlights

- Parabolic®-Patent mit Anti-Ermüdungs-Feder effekt und verbesserter Stabilität
- optimierte Grifffläche und abgerundete Ferse für mehr Komfort beim Fahren von Fahrzeugen
- Berücksichtigung der natürlichen Fußform und flache Unisex-Sohle im sportlichen Stil
- Sohle unterhalb der Fußhöhe angespritzt, dadurch bessere Anpassung des Obermaterials an die Fußform mit großer Flexibilität der Sohle

Besonderheiten

- ESD-Modell : Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

Anwendungsbereiche

- Handwerk, Maschinenbau, Lager, Logistik, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

WHITESPORTY S2 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E WRU FO SRC

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** Vollleder mit verdeckter Schnürung
- **Innenfutter :** abriebfestes Textil

Variante

- **Name :** Sporty S2
- **Artikelgrundnummer :** 1220

Eigenschaften Sohle

- **Name :** SPORTY
- **Material :** Polyurethan / Polyurethan
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,37 (Norm ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,32 (Norm ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient (SRB) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,27 (Norm ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,20 (Norm ≥ 0,13)

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 562 g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 40**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 41 bis 48**
  Box 355 x 220 x 130 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

35	3237153345352	**42**	3237153345420
36	3237153345369	**43**	3237153345437
37	3237153345376	**44**	3237153345444
38	3237153345383	**45**	3237153345451
39	3237153345390	**46**	3237153345468
40	3237153345406	**47**	3237153345475
41	3237153345413	**48**	3237153345482

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
- SRC — Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)

LEMAITRE
Safety since 1974

SPORTY

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-04