YOKO S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

LEMAITRE

Safety since 1974

Produktinformationen

- **Obermaterial :** wasserabweisende Mikrofaser
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh
- **Zehenschutzkappe :** Aluminium
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS“
- **Sohle :** GENESIS / 2PU
- **Lieferbare Größen :** 35 bis 49 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 8077

Besonderheiten

- ESD-Modell : Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- hervorragende Bodenhaftung (SRC - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

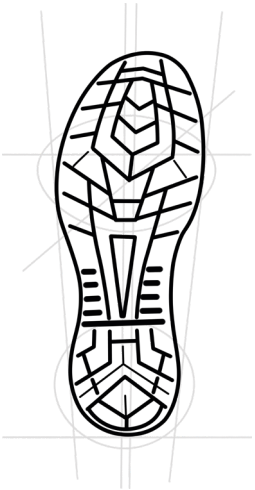

GENESIS

Sohlen-Highlights

- angespritzter Spitzenschutz
- Energieabsorbtion in der Ferse für einen rückfedernden Schub bei jedem Schritt
- eingearbeiteter Absatz
- 2 verschiedene Dichten Polyurethan für eine vollständige Stoßdämpfung
- Sohle für Innenräume und urbane Böden konzipiert, besonders flexibel und haltbar

Anwendungsbereiche

- Leichtindustrie, Logistik, Handling, Transport, Elektronik- und Automobilsektor
- **Achtung :** ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führende Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

YOKO S3 ESD

zertifiziert nach EN ISO 20345:2011

A E P WRU FO SRC

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** Mikrofaser
- **Zunge :** hochfestes Textil
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh

Eigenschaften Sohle

- **Name :** GENESIS
- **Material :** PU/PU
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (SRA) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,34 (Norm ≥ 0,32)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,37 (Norm ≥ 0,28)
- **Reibungskoeffizient (SRB) :**
  Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,18 (Norm ≥ 0,18)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,15 (Norm ≥ 0,13)

Variante

- **Name :** Paul S3 ESD
- **Artikelgrundnummer :** 8075

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 565g (pro Schuh in Größe 42)

Verpackung

- **von 35 bis 44**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 49**
  Box 355 x 235 x 125 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

- **35** 3237154418352
- **36** 3237154418369
- **37** 3237154418376
- **38** 3237154418383
- **39** 3237154418390
- **40** 3237154418406
- **41** 3237154418413
- **42** 3237154418420
- **43** 3237154418437
- **44** 3237154418444
- **45** 3237154418451
- **46** 3237154418468
- **47** 3237154418475
- **48** 3237154418482
- **49** 3237154418499

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2011

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich (Perforation Resistance)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial (Water Resistant Upper)
- SRC — Rutschfestigkeit (SRC=SRA+SRB) (Slip Resistance A/B/C)

LEMAITRE
Safety since 1974

GENESIS

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-03